

MOBOTIX システムソフトウェアのアップデート

MOBOTIX Camera は、機能増強・バグフィックスのため、システムソフトウェア（ファームウェア）をホームページ上で公開しております。製品の安定動作を図るため、アップデートをお願い致します。


1. ブラウザからカメラにアクセスします。



2. カメラの「Admin Menu」をクリックして、ユーザ名とパスワードを入力します。

初期ユーザ名 : admin

初期パスワード : meinsm

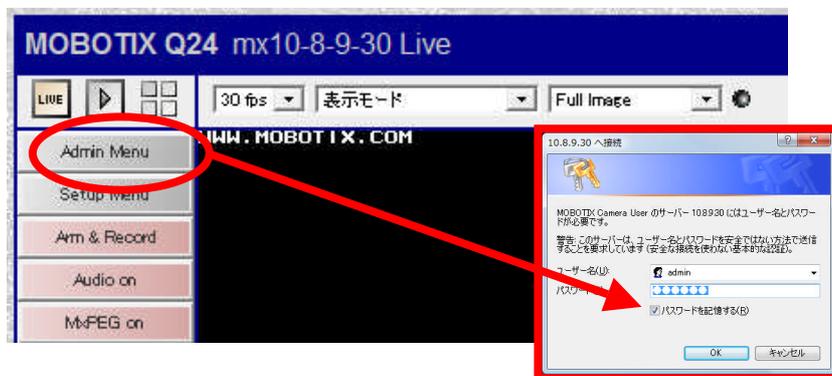

3. ページ下部の「システムの更新」から「システムソフトウェアのアップデート」をクリックします。

- [Save\(セーブ\)](#) システム設定値をPCIに保存します。
- [表示](#) 現在のシステム設定値を表示します。(原文)
- [Edit\(エディット\)](#) システム設定値ファイル(エキスパート用)
- [管理](#) その他のカメラ

システムの更新


- [システムソフトウェアのアップデート](#)

全体操作

- [再起動](#) カメラを再起動します。

ブラウザは完全に閉じられるまでパスワードを保存しています。第三者に保護画面を見られないよう、作業後は

4. ページ下部の「参照...」をクリックし、アップデートするシステムソフトウェアを選択します。

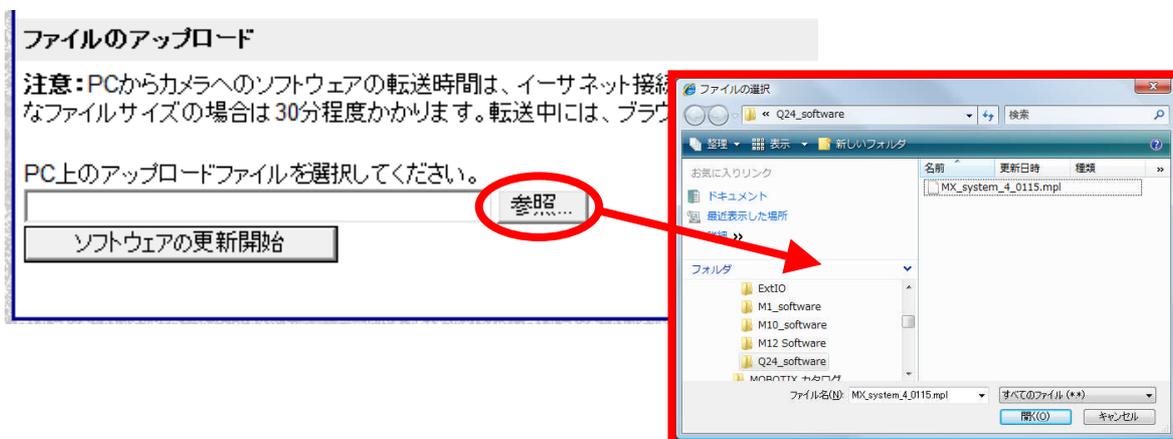


{Tips}

カメラの最新版システムソフトウェアは、**MOBOTIX** 及び **MOBOTIX JAPAN** のホームページからダウンロードすることが出来ます。


ダウンロードしたファイルの保存場所は、日本語（全角漢字/ひらがな/カタカナ）の入らないパスに保存して下さい。

例えば **C** ドライブ直下に **mobotix** というフォルダを作成し、その中に保存して下さい。

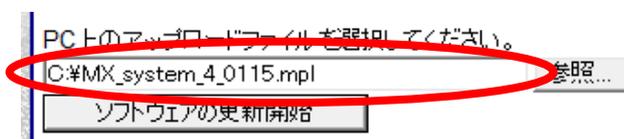


- ※ アップデートは必ずローカルネットワーク上の **PC** から行ってください。
- ※ アップデートを行う **PC** のセキュリティソフトは一時的に **OFF** にしてください。
- ※ アップデートを行う前に、必ず重要事項をよく読んで、その指示に従ってください。

5. ソフトウェアを選択後、**ソフトウェアの更新開始** をクリックすると、自動的にアップデートが始まります。

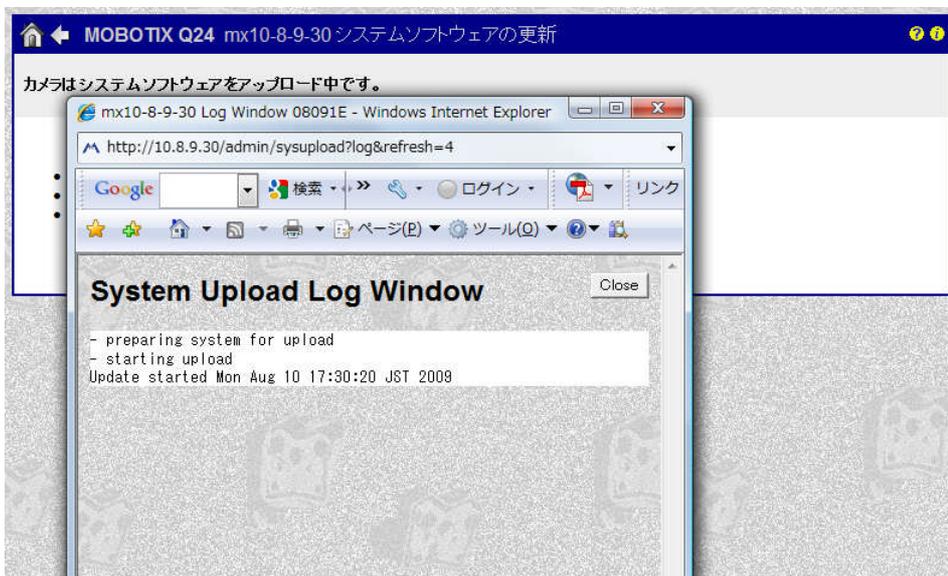

6. アップデートが成功すると、下記のような表示になります。「再起動」のリンクをクリックします。

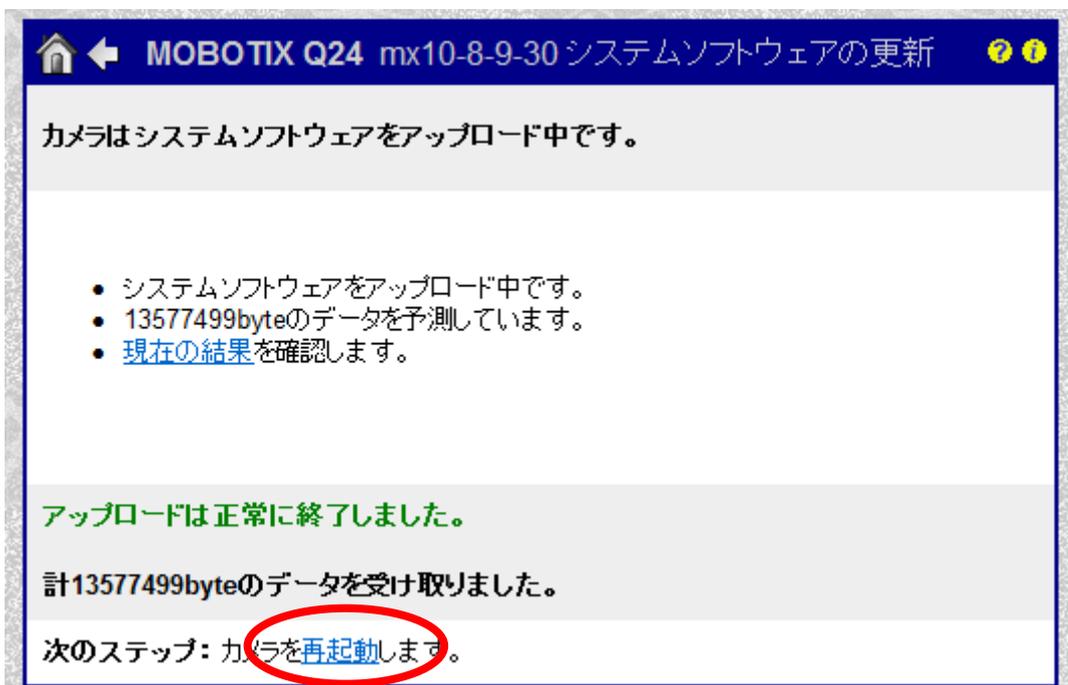

7. 再起動ページが開かれますので、下部の再起動ボタン **再起動** をクリックして、カメラの再起動を行います。再起動後、アップデートが完了します。

