



Multifunctional. The Compact PoE Injector.

MOBOTIX PoE パワーアダプターセット ...

- クロスオーバー機能を統合しているため、HUB/スイッチに接続する必要がなく、直接PCに接続可能
- AC電源アダプターを使用して、イーサネットケーブル経由で電源供給
- DC12V~42Vの電源からの供給も可能
- MOBOTIXカメラやMx2wireを含めた全てのPoE対応のIPカメラに適応
- IEEE802.3afに対応した全てのPoE機器 (例:VoIP電話、ネットブック、ルーター、etc) に適応
- 世界のAC電源アダプターのコネクタに対応しており、世界中で使用が可能
- 最大100m長のイーサネットケーブルを使用して、PoE機器端末に接続可能

A Quality MOBOTIX Product Made in Germany

MOBOTIXのネットワークパワーアダプターは、ハイクオリティで頑丈な非常にコンパクトなPoE給電デバイスです。3つの接続 (ネットワーク、カメラ/PoE機器、PC) を持ち、世界中の電源に対応しています。

MOBOTIX JAPAN · www.mobotix-japan.net/ · Tel : 045-227-6174 · E-mail : cam-sales@mobotix.jp

HiRes

3 Megapixel
2048 x 1536
software zoom

Skyline

Format free
each image format
freely definable

30 Frames/s
MEGA (1280×960)
20 F/s 3Mega

Virtual PTZ
digital pan, tilt,
zoom

Backlight
safe using CMOS
without mechanical iris

Internal DVR
internal via SD card,
external via Network

Win/Lin/Mac

Recording
via Network on PC
up to 1 Terabyte

microphone & speaker

Audio
bi-directional via IP,
variable framerates

SIP-Client with video

IP-Telephony
alarm notify,
cam remote control

Video motion

multiple windows
precision pixel-based

-22°F ... +140°F

Weatherproof
- 30° ... +60°C, IP65
no heating necessary

IEEE 802.3af

PoE
network power
even in winter

Robust

no moving parts
fiber glass housing

MxCC

Licence free
Video-Management-
Software


Technical Specifications NPA-PoE Set



The HiRes Video Company

MOBOTIX

接続例

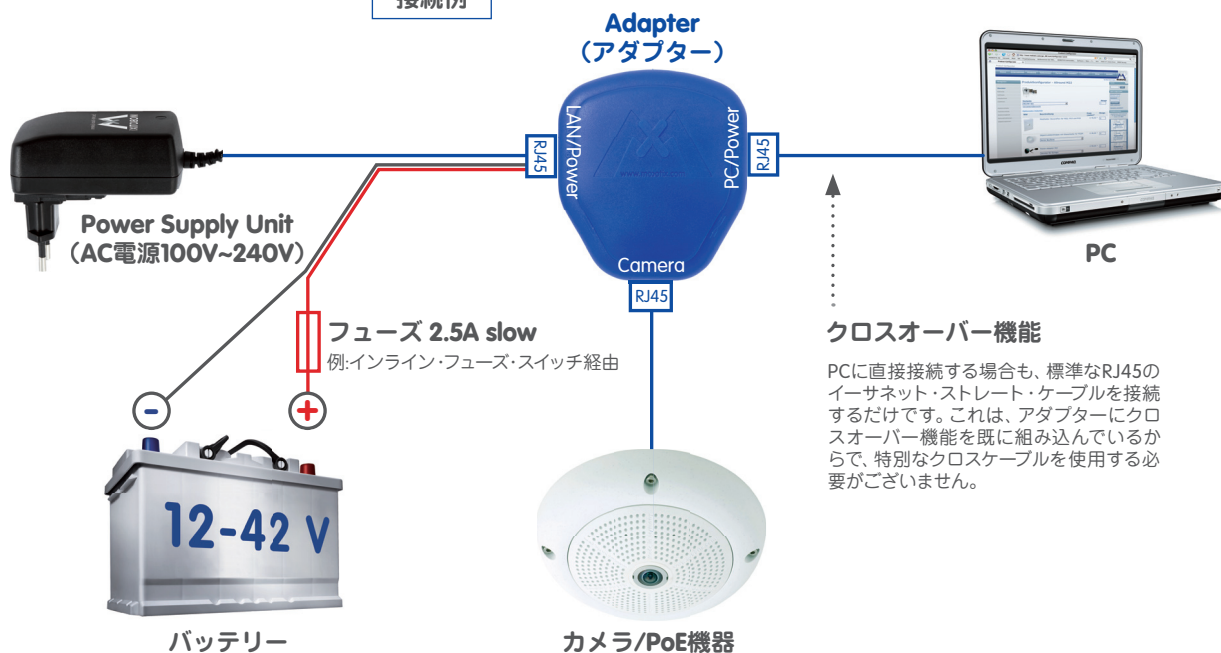

Technical Specifications - Power Supply Unit

接続	RJ45 (アダプター用)、接続プラグ	寸法	LxWxH: 8.5 x 5.2 x 3.9 cm (アダプタープラグを除く)
入力電圧	100 V ~ 240 V AC, 50~60 Hz/400mA	重量	約165g (アダプタープラグを含む)
出力電圧	24V DC/750 mA	特別機能	世界の入力電圧 (100V~240V) と、接続プラグに対応しているため、世界中で使用することが可能
動作環境	0°C~+40°C	認証	VDE 60950, AS/NZS60950, CSA60950, PSE-JQA 60950

Technical Specifications - Adapter

接続	3 x RJ45 (LAN/Power, PC/Power, カメラ)	寸法	LxWxH: 6 x 5.5 x 2.7 cm
入力電圧	12V ~ 42V DC	重量	約40g
出力電圧	48V DC ; IEEE802.3afに準拠したPoE, PoE class 1~3 (最大12.95W) : 16V以上の入力電圧 PoE class 1と2 (最大6.49W) : 12V~16Vの入力電圧	特別機能	PCに直接接続するためのクロスオーバー機能を統合、AC電源アダプターもしくは12V~42Vのバッテリーに接続、4段階のステータスLED (緑、オレンジ、赤、off)
動作不能条件	10V以下の入力電圧の場合	認証	EMC (EN55022, EN55024, EN61000-6-1, FCC part15B, AS/NZS3548)
動作環境	-30°C~+60°C		

NPA-PoE-Set - Scope Of Delivery And Components

<p>NPA-PoE-Set MX-NPA-PoE plus plug</p>	<p>Plug EU MX-NPA-PoE-EU MX-NPA-PoE-INT</p>	<p>Plug UK MX-NPA-PoE-INT</p>	<p>plug JP,US MX-NPA-PoE-INT</p>	<p>Plug AUS MX-NPA-PoE-INT</p>	<p>Accessories Connection cable to battery MX-CBL-NPA-BAT-2</p> <ul style="list-style-type: none"> 長さ:2m RJ45ポートx 1 (NPAに接続) バッテリー(+/-)の接続
--	--	--	---	---	---

A Quality MOBOTIX Product Made in Germany

MOBOTIXのネットワークパワーアダプターは、ハイクオリティで頑丈な非常にコンパクトなPoE給電デバイスです。3つの接続 (ネットワーク、カメラ/PoE機器、PC) を持ち、世界中の電源に対応しています。

MOBOTIX JAPAN • www.mobotix-japan.net/ • Tel : 045-227-6174 • E-mail : cam-sales@mobotix.jp

製品仕様は予告無く変更することがございます。