

バンドルドーム

# MOBOTIX MOVE VD-4-IR

Technical Specifications

- オートフォーカス機能付きズームレンズ/モーター付きレンズ
- ワイドダイナミックレンジ (WDR) 120db
- デュアル・アイリスサポート (オートアイリスとPアイリス)
- リモートズーム/フォーカス/オートフォーカスレンズ上のアイリス制御
- 3種類の電源サポート (PoE/DC12V/AC24V)
- クイック接続マウンティング
- 赤外線LED組込
- IP66とIK10
- 65°Cまで拡大された温度範囲




## 製品の特徴：

- 4メガピクセルのマルチプル・プログレッシブスキャンCMOSセンサー
- 多重露光 WDR (ワイドダイナミックレンジ)
- 複数コーデックをサポート (H.264/MJPEG)
- 低遅延ストリーミング
- 3重ストリームをサポート
- 真のデイナイト機能 (ICR、赤外線カットフィルター)
- 赤外線LED (30m照射)
- 3D動き補償ノイズリダクション (MCTF)
- スマートイベント機能：外部出力/モーション検知/ネットワーク障害検知
- 改ざんアラーム/周期イベント/マニュアルトリガー/オーディオ検知
- テキスト・オーバーレイとプライバシーマスク
- microSD/SDHC/SDXCカードサポート
- ONVIF Profile S/Gサポート
- スマート低ビットレート制御
- 防塵防雨 (IP66)
- 耐破壊行為性IK10
- ゼロダウンタイム (ZDT) 電源スイッチ

## オートフォーカス

MOBOTIX MOVE バンダルドーム VD-4-IRは、速く信頼性の高いオートフォーカスを実行し、そのユニークなアルゴリズムで異なる屋内や屋外の場面に適合することができます。オートフォーカスは、カメラ自身でなされ、現場でのフォーカス調整は必要ありません。

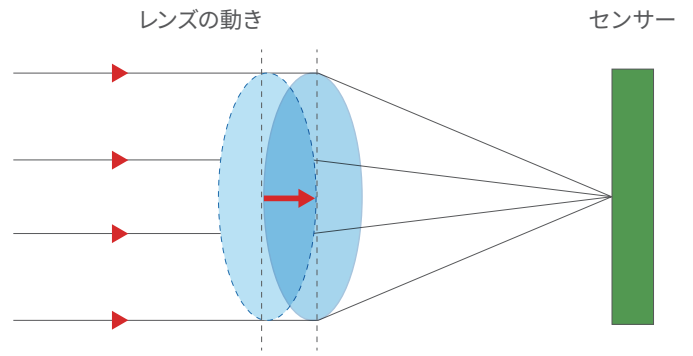

## IK10

MOBOTIX MOVE バンダルドーム VD-4-IRは、過酷な天候、破壊行為、振動と衝撃に対して保護されています。その耐久性は、メンテナンス時間の縮小により信頼性や安定性につながります。

## MOBOTIX MOVE VandalDome VD-4-IR – Specification:

MOBOTIX MOVE バンダルドーム VD-4-IR		
製品型番	Mx-VD1A-4-IR	
画像センサー	4メガピクセル 1/3インチ プログレッシブCMOS	
有効素子	H×V = 2688×1512 (4MP)	
ピクセルサイズ	2.0 μm	
フレームレート (最大)	H.264 : WDR 4MP@30fps + d1@30fps MJPEG : 1080p@30fps	
レンズ		
最低照度	カラー 白黒	0.1ルクス 0.01ルクス
レンズ	ズームレンズ 焦点距離 水平 (視野) 垂直 (視野)	焦点、ズーム、Pアイリス、オートアイリス、 F1.7、3-9mm 103° (広角) ~ 35° (望遠) 53° (広角) ~ 23° (望遠)

カメラ	
デイナイト	自動可動の赤外線カットフィルター
シャッター時間	1~1/10,000秒
WDR	○
EIS (手ぶれ補正)	×
ズーム	光学ズーム、デジタルズーム、レンズタイプによる
画像センサー	カラー、輝度、シャープネス、コントラストホワイトバランス、モーションマスキングによる露光制御 2NDR、3NDR、NR、テキストオーバーレイ
コリドーモード	90°、180°、270°ローテーション
ビデオコーデック	
圧縮	H.264/MJPEG
ストリーミング	H.264/MJPEGでの最大個別設定可能な3ストリーム、H.264での設定可能な解像度/フレームレート/帯域 LBR (低ビットレート) /VBR (可変ビットレート) /CBR (固定ビットレート)
オーディオコーデック	
圧縮	G.711/G.726/AAC/LPCM
ストリーミング	双方向
オーディオ入力	ラインイン
オーディオ出力	ラインアウト
ネットワーク	
インターフェイス	10/100Mbpsイーサネット
セキュリティ	ユーザー認証/HTTPS/IPフィルター/IEEE 802.1x
プロトコル	ARP、PPPoE、IPv4/v6、ICMP、IGMP、QoS、TCP、UDP、DHCP、UPnP、SNMP、SMTP、RTP、RTSP、HTTP、HTTPS、FTP、NTP、DDNS
ONVIF	Profile S/G準拠
システムインテグレーション	
解析	モーション検知/タンパー/オーディオ検知
イベントトリガー	外部入力、解析、ネットワーク障害検知、定期イベント、マニュアルトリガー
イベントアクション	外部出力起動 エッジストレージへのビデオとオーディオ記録 ファイルアップロード ネットワーク共有とe-mail通知： HTTP、FTP、e-mail

# Technical Specifications: バンダルドーム VD-4-IR

一般		
ケーシング	メタルとプラスチック	
電源	PoE IEEE802.3af DC 12V、2.12A AC24V; 最大13.68W	
コネクタ	RJ45	
	アラームイン×4、アラームアウト×2、ターミナルブロック	
	DC12V ターミナルブロック	
	AC24V ターミナルブロック	
	オーディオイン 3.5mmジャック	
	オーディオアウト 3.5mmジャック	
	CVBSコネクタ	
赤外線照明	照明距離：最大30m	
ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCサポート NAS記録サポート	
保護等級	IP66/IK10	
動作範囲	-30°C～65°C (ヒーター無) -55°C～65°C (ヒーター有) 10%～90%、結露なきこと	
保管温度	-20°C～70°C	
認定	EMC 安全 環境	CE/FCC LVD IP66、IK10
	寸法	Φ133.8×117.4mm
重量	760g	

