



Technical Specifications

MOBOTIX S26B Flex



見えにくい。しかし、すべてが見える。

コンパクトなS26B Flexは、全般的に構築しやすく、高精細解像度を持つ隠すことができるビデオシステムです。小型のセンサーモジュールは、完全防水のIPカメラのカメラハウジングに統合されています。Hemispheric (半球) レンズにより、死角無く全体をモニターすることができます。

- Mx6システムプラットフォーム 第2世代、MxBus付、H.264とONVIF互換
- 内部microSDカード (標準4GB) に録画
- 日中あるいは夜間のシステムとして利用可能 (6MPカラーあるいは白黒センサー)
- ショックセンサーとMxAnalyticsを標準で搭載
- 防水で耐衝撃性ハウジング (IP66、IK07)
- 天井、壁への設置に最適

注意:

MxBus接続付S26Bシリーズは、T2xの代替としてドアステーションカメラとしても利用可能です。

MOBOTIX

MOBOTIX JAPAN • www.mobotix-japan.net • 1/2019
掲載情報は予告なしに変更する場合があります。



カメラ種類	S26B デイ 完成カメラ	S26B ナイト 完成カメラ
特徴	工場組立S26B カラー or 白黒カメラ、ピント調整済みFisheyeレンズ	
レンズ	S26B デイ 完成カメラ	S26B ナイト 完成カメラ
Fisheyeレンズ MX-B016 (F/2.0、180°×180°)	Mx-S26B-6D016	Mx-S26B-6N016
ハードウェア	S26B デイ 完成カメラ	S26B ナイト 完成カメラ
画像センサー	カラー	白黒
光感度 ルックス 1/60秒と1/1秒時	0.1/0.005	0.02/0.001
画像センサー (カラー or 白黒)	1/1.8インチCMOS、6MP (3072×2048)、プログレッシブスキャン	
マイクロプロセッサ	i.Mx6デュアルコア GPU (1GB RAM 512MB Flash) 含む	
H.264ハードウェア・コーデック	○ 帯域制限可; 出力画像フォーマット QXGAまで	
保護等級	IP66とIK07	
想定使用	危険な領域での使用不可: ガラス窓の裏にマウント不可	
環境温度 (範囲、ストレージ含む)	-40°C ~ +50°C (-30°Cからコールドブート)	
内蔵DVR、出荷時	4 GB (microSD)	
マイク/スピーカー	アクセサリ接続による (例: オーディオマウント)	
外部マイクのためのテクニカルデータ	2.0V、2.2kΩ、感度-35±4dB、例: Panasonicマイクカプセル WM61	
外部スピーカーのためのテクニカルデータ	最大パワー出力 400mW 8Ωインピーダンス、例: Visatonスピーカー K36WP or K50WP P	
赤外線パッシブセンサー (PIR)	×	
温度センサー	○ (ライブと音声メッセージ)	
衝撃検知 (タンパー検知)	○	
消費電力 (20°C通常時)	5 W	
PoEClass (IEEE 802.3af)	Class 2 or 3 (可)、工場出荷時: Class 3	
インターフェイス	1×イーサネット 100BaseT (MxRJ45)、1×イーサネット 10/100 (LSA)、miniUSB (MxMiniUSB)、マイク、スピーカー	
インターフェイス RS232	アクセサリにより可 (MX-232-IO-Box)	
マウント・オプション	ウォール、シーリング (カバー裏、例: オーディオマウント)	
寸法 (高さ×幅×奥行)	130×115×48 mm	
重量	430g	
ハウジング	PBT-30GF、色: 白	
標準アクセサリ	取付ビス、プラスチックアンカー、ケーブルプラグ、六角レンチ、スクリュードライバー、レンズレンチ、0.5mイーサネット・パッチケーブル	
MTBF	80,000時間以上	
認証	EN55022: 2010; EN55024: 2010; EN50121-4: 2006 EN61000-6-1: 2007; EN 61000-6-2: 2005 EN61000-6-3: 2007+A1: 2011 EN61000-6-4: 2007+A1: 2011 AS/ NZS CISPR22: 2009+A1: 2010 CFR47 FCC part15B	
プロトコル	IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、FTP、SFTP、RTP、RTSP、UDP、SNMP、SMTP、DHCP (client and server)、NTP (client and server)、SIP (client and server) G.711 (PCMA and PCMU) and G.722	
メーカー保証	3年	



画像フォーマット、フレームレート、画像ストレージ	S26B デイ 完成カメラ	S26B ナイト 完成カメラ
動画コーデック	MxPEG/MJPEG/H.264	
イメージフォーマット	自由に設定できるフォーマット 4:3、8:3、16:9 あるいはカスタマイズ・フォーマット (画像クリップ)、3072×2048 (6MP)、2048×1536 (QXGA)、1920×1080 (Full-HD)、1280×960 (MEGA)	
マルチストリーミング	○	
RTSP経由マルチキャスト・ストリーム	○	
最大画像フォーマット	6MP (3072×2048)	
オプションの6MP光学センサモジュールの最大フレームレート (fps、シングルコアのみ使用)	MxPEG : 42@HD (1280×720)、34@Full-HD、24@QXGA、15@5MP、12@6MP MJPEG : 26@HD (1280×720)、13@Full-HD、9@QXGA、5@5MP、4@6MP H.264 : 25@Full-HD、20@QXGA	
4GB microSD (内部DVR) での画像数	CIF: 250,000、VGA: 125,000、HD: 40,000、QXGA: 20,000、6MP: 10,000	



一般的な機能	S26B デイ 完成カメラ	S26B ナイト 完成カメラ
デジタル・ズーム/パン	○	
ONVIF互換	○ (Profile S)	
Genetecプロトコル統合	○	
プログラム可能な露光ゾーン	○	
スナップショット録画 (プリ/ポスト・アラーム画像)	○	
音声付連続録画	外部オーディオ・アクセサリ接続時 (MOBOTIXオーディオマウント)	
音声付イベント録画	外部オーディオ・アクセサリ接続時 (MOBOTIXオーディオマウント)	
時間制御での柔軟なイベント・ロジック	○	
録画とアクションの為の毎週のスケジュール	○	
FTPとe-mail経由でのイベント画像都画像転送	○	
ウェブブラウザ上での再生と4面表示	○	
ブラウザ上での双方向音声	外部オーディオ・アクセサリ接続時 (MOBOTIXオーディオマウント)	
画像上のアニメーション・ロゴ	○	
マスター/スレブ機能	○	
プライバシー・ゾーンのスケジューリング	○	
カスタマイズされた音声メッセージ	○	
VoIP電話 (音声/動画、アラート)	外部オーディオ・アクセサリ接続時 (MOBOTIXオーディオマウント)	
遠隔アラーム通知 (ネットワーク・メッセージ)	○	
プログラミング・インターフェイス (HTTP-API)	○	
DVR	カメラ内蔵microSD、外部USBデバイスとNAS、ライブ画像と録画の為の異なるストリーミング、アーカイブ機能MxFFS、プリアラームとポストアラーム画像、録画モニタリングでの不具合レポート	

一般的な機能	S26B デイ 完成カメラ	S26B ナイト 完成カメラ
カメラとデータのセキュリティ	ユーザーとグループ管理、SSL接続、IPベースのアクセス制御、IEEE802.1x、侵入検知、デジタル画像署名	
MxMessageSystem: MxMessageの送受信	○	
画像解析	S26B デイ 完成カメラ	S26B ナイト 完成カメラ
ビデオモーション検知	○	
MxActivitySensor	○	
MxAnalytics	○ (ヒートマップ、人数カウント領域と行動検知)	
ビデオ管理ソフトウェア	S26B デイ 完成カメラ	S26B ナイト 完成カメラ
MxManagement Center	○	
モバイルMOBOTIX App	○	
モバイルMxBell	○	



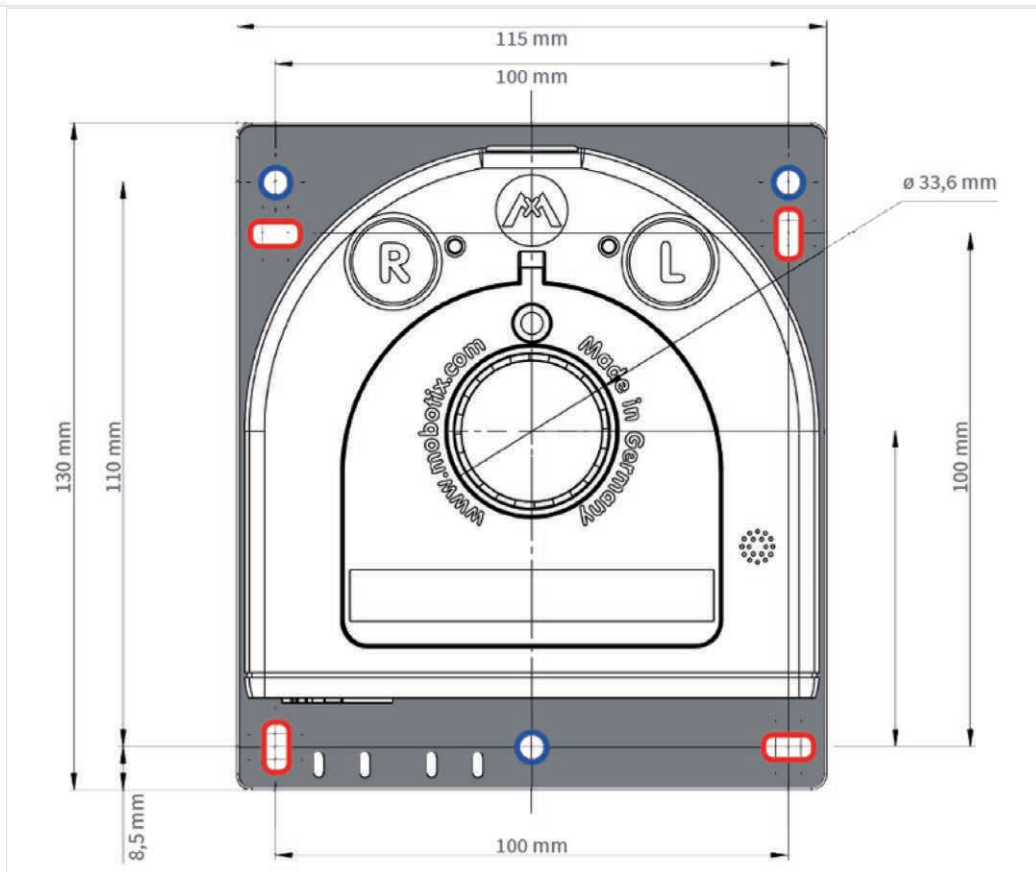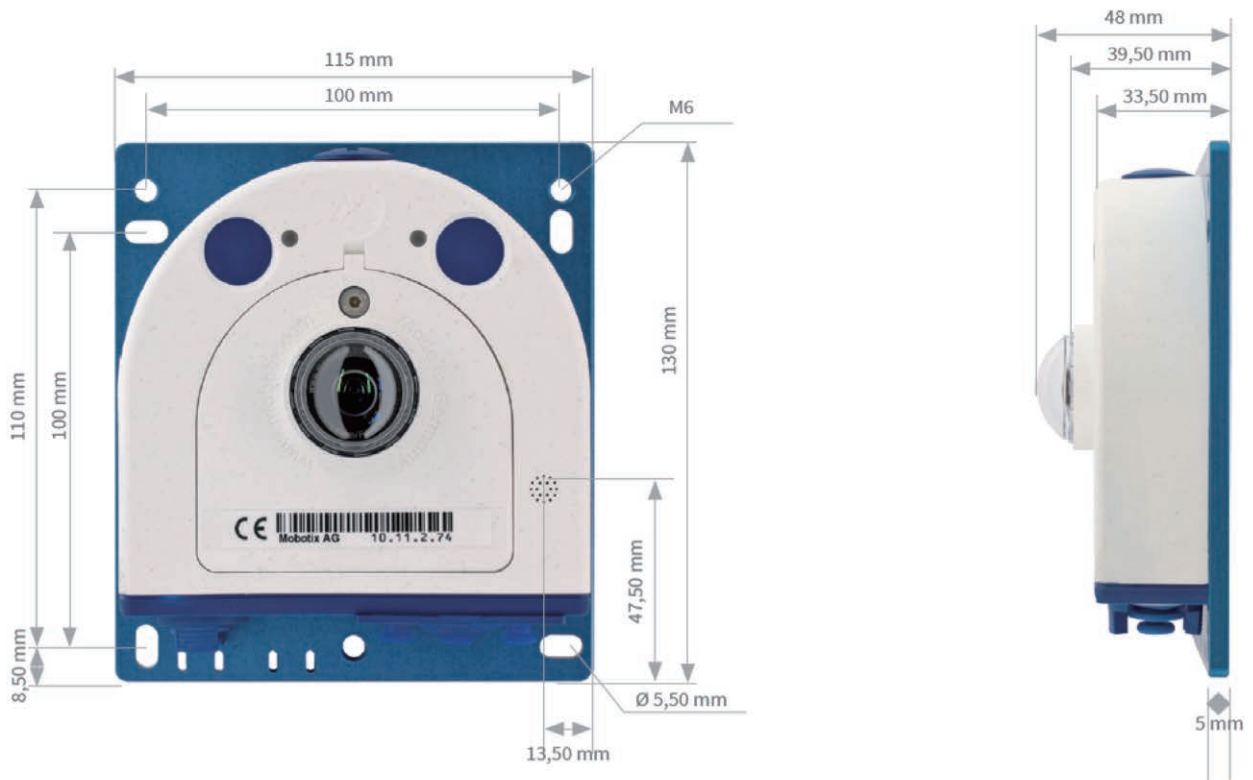

寸法 mm



株式会社K.J.フェロー
 Tel: 045-227-6174
 cam-sales@mobotix.jp
 www.mobotix-japan.net