



IP20, 0 ~ 40°C

## Technical Specifications

### MOBOTIX c26B Indoor 360°



屋内天井付カメラ。簡単設置。

c26は、屋内天井設置用の最も小さく軽いMOBOTIX Hemispheric (半球) ビデオシステムです。高感度6メガピクセルのデイ (カラー) あるいはナイト (白黒) センサーとMxAnalyticsビデオ解析ツールを含んでいます。アクセサリーの1つのMxIOBoard-ICにより、カメラは1系統、MxBus接続、2インプット、2系統の12Vアウトプットを受けることができます。

- Mx6システムプラットフォーム 第2世代、H.264とONVIF互換
- 内部microSDカード (標準4GB) に録画
- 天井設置用 オプションでコーナーマウント、オンウォールマウント
- MxAnalyticsビデオ解析ツール標準装備
- オーディオパッケージ・モデル (マイクとスピーカー)
- ショックセンサーと温度センサー統合
- 天井付けスポットライトのように簡単設置

# MOBOTIX

MOBOTIX JAPAN • [www.mobotix-japan.net](http://www.mobotix-japan.net) • 1/2019  
掲載情報は予告なしに変更する場合があります。



カメラ種類	c26B ボディ デイ or ナイト ユーザー組立用レンズ	c26B デイ or ナイト 完成カメラ	c26B デイ or ナイト 完成カメラ オーディオ付
特徴	c26Bボディ 6MPカラー or 白黒センサー、 オーディオ無、 MX-B036～MX-B237までの レンズ使用可能 ユーザー組立用に別途注文	工場組立c26B カラー or 白黒センサー、 ピント調整済みレンズ、 オーディオ無	工場組立c26B カラー or 白黒センサー、 ピント調整済みレンズ、 オーディオ・パッケージ付追加 バージョン(マイクとスピーカー、 カメラハウジング内蔵)
レンズ	c26B ボディ デイ or ナイト ユーザー組立用レンズ	c26B デイ or ナイト 完成カメラ	c26B デイ or ナイト 完成カメラ オーディオ付
Fisheyeレンズ <b>MX-B016</b> (F/2.0 hemispheric 180°×180°)	c26Bボディには不可	<b>Mx-c26B-6D016</b> <b>Mx-c26B-6N016</b>	<b>Mx-c26B-AU-6D016</b> <b>Mx-c26B-AU-6N016</b>
ウルトラワイドレンズ <b>MX-B036</b> (F/1.8 103°×77°)	c26B ボディ カラー/白黒用レンズ選択  カラー: <b>Mx-c26B-6D</b> (オーディオ不可)  白黒: <b>Mx-c26B-6N</b> (オーディオ不可)	<b>Mx-c26B-6D036</b> <b>Mx-c26B-6N036</b>	<b>Mx-c26B-AU-6D036</b> <b>Mx-c26B-AU-6N036</b>
スーパーワイドレンズ <b>MX-B041</b> (F/1.8 90°×67°)		N/A	N/A
ワイドレンズ <b>MX-B061</b> (F/1.8 60°×45°)		N/A	N/A
スタンダードレンズ <b>MX-B079</b> (F/1.8 45°×34°)		N/A	N/A
テレレンズ <b>MX-B119</b> (F/1.8 31°×23°)		N/A	N/A
ディスタントテレレンズ <b>MX-B237</b> (F/1.8 15°×11°)		N/A	N/A
ハードウェア		c26B ボディ デイ or ナイト ユーザー組立用レンズ	c26B デイ or ナイト 完成カメラ
画像センサー	カラー or 白黒		
光感度 ルックス 1/60秒と1/1秒時	0.1/0.005 (カラー) 0.02/0.001 (白黒)		
画像センサー (カラー or 白黒)	1/1.8インチCMOS、6MP (3072×2048)、プログレッシブスキャン		
マイクロプロセッサ	i.Mx6デュアルコア GPU (1GB RAM 512MB Flash) 含む		
H.264ハードウェア・コーデック	○ 帯域制限可; 出力画像フォーマット QXGAまで		
保護等級	IP20とIK06		
想定使用	シーリング・マウント、コーナーとウォール・マウント (アクセサリ)、屋内使用のみ、 危険な領域での使用不可		
環境温度 (範囲、ストレージ含む)	0°C ~ +40°C		
内蔵DVR、出荷時	4 GB (microSD)		
マイク/スピーカー	× / ×	× / ×	○ / ○
16bit/16kHz HD広帯域オーディオ (Opusコーデック)	×	×	○ (ライブとオーディオメッセージ)
赤外線パッシブセンサー (PIR)	×		
温度センサー	○		
衝撃検知 (タンパー検知)	○		
消費電力 (20°C通常時)	5W		
PoEClass (IEEE 802.3af)	Class 2 or 3 (可)、工場出荷時: Class 3		
インターフェイス・イーサネット 100Base-T/USB	○ (MxRJ45) / ○		
インターフェイス RS232	MX-232-IO-Boxにより可 (MX-OPT-RS1-EXT)		
インターフェイス MxBusとI/O (2 output, 2 input)	MxIOBoard-ICにより可 (Mx-A-IO-IC)		
マウント・オプション	シーリング、ウォール、あるいはコーナー		
寸法 (高さ×直径)	51×120 mm		
重量	212g		
ハウジング	固定ドーム、PBT-30GF、色: 白		

ハードウェア	c26B ボディ デイ or ナイト ユーザー組立用レンズ	c26B デイ or ナイト 完成カメラ	c26B デイ or ナイト 完成カメラ オーディオ付
標準アクセサリ	六角レンチ、レンズレンチ (モデルによる)、0.5mイーサネット・パッチケーブル		
MTBF	80,000時間以上		
認証	EN55022:2010; EN55024:2010; EN50121-4:2006; EN61000-6-1:2007; EN 61000-6-2:2005; EN61000-6-3:2007+A1:2011; EN61000-6-4:2007+A1:2011; AS/ NZS CISPR22:2009+A1:2010; CFR47 FCC part15B		
プロトコル	IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、FTP、SFTP、RTP、RTSP、UDP、SNMP、SMTP、DHCP (client and server)、NTP (client and server)、SIP (client and server) G.711 (PCMA and PCMU) and G.722		
メーカー保証	3年		
画像フォーマット、フレームレート、画像ストレージ	c26B ボディ デイ or ナイト ユーザー組立用レンズ	c26B デイ or ナイト 完成カメラ	c26B デイ or ナイト 完成カメラ オーディオ付
動画コーデック	MxPEG/MJPEG/H.264		
イメージフォーマット	自由に設定できるフォーマット 4:3、8:3、16:9 あるいはカスタマイズ・フォーマット (画像クリップ)、3072×2048 (6MP)、2048×1536 (QXGA)、1920×1080 (Full-HD)、1280×960 (MEGA)		
マルチストリーミング	○		
RTSP経由マルチキャスト・ストリーム	○		
最大画像フォーマット	6MP (3072×2048)		
最大フレームレート (fps、シングルコアのみ使用)	<b>MxPEG</b> : 42@HD (1280×720)、34@Full-HD、24@QXGA、15@5MP、12@6MP、6@2×6MP <b>MJPEG</b> : 26@HD (1280×720)、13@Full-HD、9@QXGA、5@5MP、4@6MP、2@2×6MP <b>H.264</b> : 25@Full-HD、20@QXGA		
4GB microSD (内部DVR) での画像数	CIF: 250,000、VGA: 125,000、HD: 40,000、QXGA: 20,000、6MP: 10,000		



c26とレンズB016




c26とレンズB036


 Mx-A-IOA-IC  
 信号入出力 (アクセサリ)

一般的な機能	c26B ボディ デイ or ナイト ユーザー組立用レンズ	c26B デイ or ナイト 完成カメラ	c26B デイ or ナイト 完成カメラ オーディオ付
デジタル・ズーム/パン		○	
ONVIF互換		○ (Profile S)	
Genetecプロトコル統合		○	
プログラム可能な露光ゾーン		○	
スナップショット録画 (プリ/ポスト・アラーム画像)		○	
音声付連続録画	×	×	○
音声付イベント録画	×	×	○
時間制御での柔軟なイベント・ロジック		○	
録画とアクションの為の毎週のスケジュール		○	

一般的な機能	c26B ボディ デイ or ナイト ユーザー組立用レンズ	c26B デイ or ナイト 完成カメラ	c26B デイ or ナイト 完成カメラ オーディオ付
FTPとe-mail経由でのイベント画像と画像転送		○	
ウェブブラウザ上での再生と4面表示		○	
ブラウザ上での双方向音声	×	×	○
画像上のアニメーション・ロゴ		○	
マスター/スレーブ機能		○	
プライバシー・ゾーンのスケジューリング		○	
カスタマイズされた音声メッセージ	×	×	○
VoIP電話 (音声/動画、アラート)	×	×	○
遠隔アラーム通知 (ネットワーク・メッセージ)		○	
プログラミング・インターフェイス (HTTP-API)		○	
DVR	カメラ内蔵microSD、外部USBデバイスとNAS、ライブ画像と録画の為の異なるストリーミング、アーカイブ機能MxFFS、プリアラームとポストアラーム画像、録画モニタリングでの不具合レポート		
カメラとデータのセキュリティ	ユーザーとグループ管理、SSL接続、IPベースのアクセス制御、IEEE802.1x、侵入検知、デジタル画像署名		
MxMessageSystem: MxMessageの送受信		○	
画像解析	c26B ボディ デイ or ナイト ユーザー組立用レンズ	c26B デイ or ナイト 完成カメラ	c26B デイ or ナイト 完成カメラ オーディオ付
ビデオモーション検知		○	
MxActivitySensor		○	
MxAnalytics	○ (ヒートマップ、人数カウント領域と行動検知)		
ビデオ管理ソフトウェア	c26B ボディ デイ or ナイト ユーザー組立用レンズ	c26B デイ or ナイト 完成カメラ	c26B デイ or ナイト 完成カメラ オーディオ付
MxManagement Center		○	
モバイルMOBOTIX App		○	
モバイルMxBell		○	

c26B標準出荷

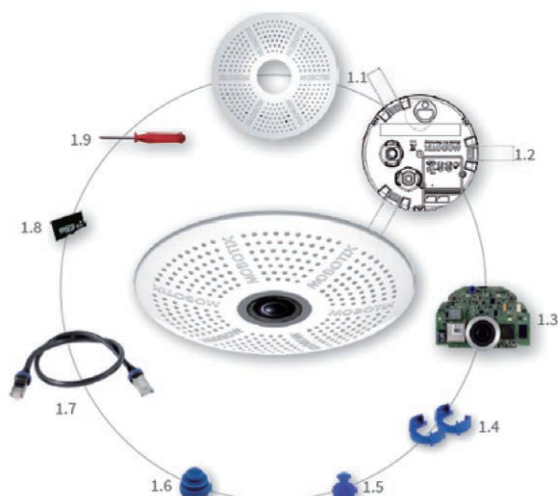

アイテム	個数	名称
1.1	1	ハウジング (取付済)
1.2	1	スプリング・クリップ付バックプレート (取付済)
1.3	1	メインボード レンズB016 or B036 (取付済)
1.4	2	パヨネット・キャッチ、青 (取付済)
1.5	1	USBプラグ、青 (取付済)
1.6	1	イーサネット・プラグ、青 (取付済)
1.7	1	イーサネット・パッチケーブル、50cm、黒
1.8	1	MicroSDカード 事前装着済 (SDHC装着、SDXCサポート)
1.9	1	分解ツール

