




Protection class IP65
-30 to 60°C / -22 to 140°F

■ 主な特徴

- 時刻同期 (GPS衛星経由)
- モバイルシステム — 位置情報取得
- 温度測定
- 照度測定
- カメラによる自動認識
- カメラとのMxBus接続 (最大50m)
- 屋外対応 (-30~+60°C) (IP65)

■ 製品型番

MX-OPT-GPS1-EXT

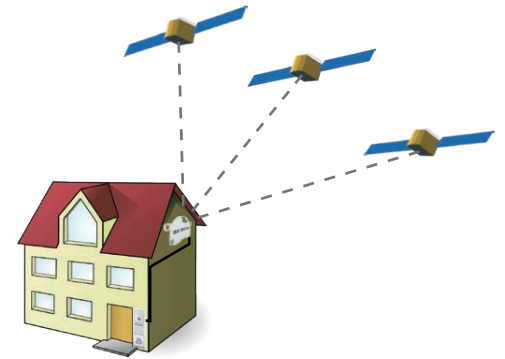

MX-GPS-Boxを建物の外壁に設置する事で、障害物のない空から最適なGPS信号の受信を保証いたします。(カメラとGPS-Boxの配線距離最大50m)

■ 正確な時刻を取得/同期



■ 位置情報

GPSで得た位置情報は、Google Mapで表示可能
更に、カメラの設置場所が、特定の位置から指定した距離を移動した場合や、移動速度が設定した時速を超過した場合に、アラーム通知が可能


■ 利用例

ヨットハーバー内のヨットが、ハーバーを超えた場合にアラーム (※右図参照)



■ 照度と温度におけるイベント・トリガ

照度センサーと温度センサーを内蔵しており、予め指定した[照度/温度]を[上回る/下回る]場合に、カメライベントが作動し、外部に通知することが可能

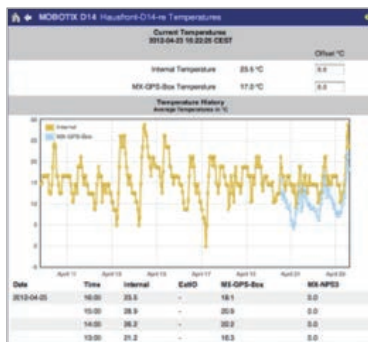

接続例

MOBOTIX MX-GPS-Box
MX-OPT-GPS1-EXT

MOBOTIXカメラ
MOBOTIX
IP Video Door Station T25
MX-T25M-Sec

