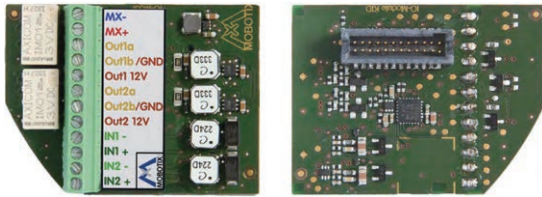


**MxBus配線接続ボード**

- MxBusでMOBOTIXのカメラ/アクセサリとの接続可能
  - 接点入出力で外部センサー/機器との接続連動可能 (入力 × 2、出力(12V) × 2)
  - 着装箇所  
v26/p26: カメラボード上  
i26/c26: カメラ背面
  - 環境温度: 0~+40°
  - 消費電力: 1W
- ※インドアカメラシリーズx25シリーズでは使用不可

**製品型番**

Mx-A-IOA-IC

**着装箇所**

カメラボード

カメラ裏面

